

1.6.2017 / HINNASTO

SIIRRETTÄVÄ PYSTYPALOITTELSAHA V-SIGN

Malli: SSC P5
Toimittaja: Vynckier Tools NV , Belgia
Valmistusmaa: USA



Manuaalinen, tukevalla **RUNGOLLA** ja **SIIRTOPYÖRILLÄ** varustettu **VERTIKAALINEN PALOITTELSAHA** monipuoliseen sahaus- ja levynpaloittelu-työstöön. Koneella voidaan sahata käytettävästä terästä riippuen massiivipuuta, lastulevyjä, melamiinipintaisia levyjä, kaksipuolisesti pinnoitettuja levyjä, polykarbonaattilevyjä, PVC-muovia, pleksiä, alumiinia.



* available on request up to 51 mm // auf Anfrage erhältlich bis zu 51 mm

TEKNISET TIEDOT:

- suurin sahauspituus (vakio)	3050 mm
- suurin sahauspituus (lisärunko 2x500 mm))	4050 mm
- suurin sahauskorkeus	1625 mm
- suurin sahattavan levyn paksuus	45 mm
- sahaustarkkuus	0,4 mm
- moottorin teho, 1-vaihemoottori (230 V)	1.65 kW
- moottorin kierrosnopeus	5000 1/min

- suurin terähalkaisija 210 mm
- teräkselin halkaisija 15,88 mm
- koneen kokonaispituus (koottuna) 3050 mm
- koneen kokonaiskorkeus (koottuna) 2235 mm
- koneen syvyys 930 mm
- koneen nettopaino 140 kg

• sahayksikön liike kaksoispyöröjohteita pitkin kaksinkertaisten ohjausholkkien avulla ==> tarkka sahaus (sahaustarkkuus 0,4 mm)



• pystysahaus: sahayksikköä liikutetaan käsin pystysuunnassa;



vaihto pystysahauksesta vaakasahaukseen helppo ja nopea suorittaa



• vaakasahaus: sahattavaa levyä liikutetaan käsin alumiinisten tukirullien päällä;

• sahayksikkö varustettu vastapainolla ==> kevyt käyttää;



• välituki pienten kappaleiden sahausseen;



• pituusvaste 2.4 m pystysahaukseen, varustettu yhdellä stopparilla;



- mittanäyttö vaaka- ja pystysahauksiin;
- pyörät (2 kpl) laitteen siirtämiseksi paikasta toiseen työtilassa;
- ei vaadi kiinnittämistä seinään tai lattiaan;

Vaikiotoimitus sisältää:

- CE-määräysten mukaiset turvalaitteet
- lukittava pääkytkin
- erilliset käyntiin/seis-painonapit
- sienimallinen punainen pohjaanlukittuva hätäseisäkytkin
- terä



KONEEN MYYNTIHINTA em. VARUSTEIN: € 7.500,00 Alv. 0 %

SIIRRETTÄVÄ PYSTYPALOITTELUSAHA V-SIGN

varustettuna YLÄJYRSIMELLÄ


Malli: SSC P5R

Toimittaja: Vynckier Tools NV , Belgia

Valmistusmaa: USA



- jyrsinmoottori 1.68 kW, 230 V
- jyrsinmoottorin kierrosnopeus max. 21000 1/min
- varusteet: - 4 kpl levynkiinnittimiä
- 1 kpl teränkiinnitysholkki Ø 12 mm
- 2 kpl pystystoppareita =====>

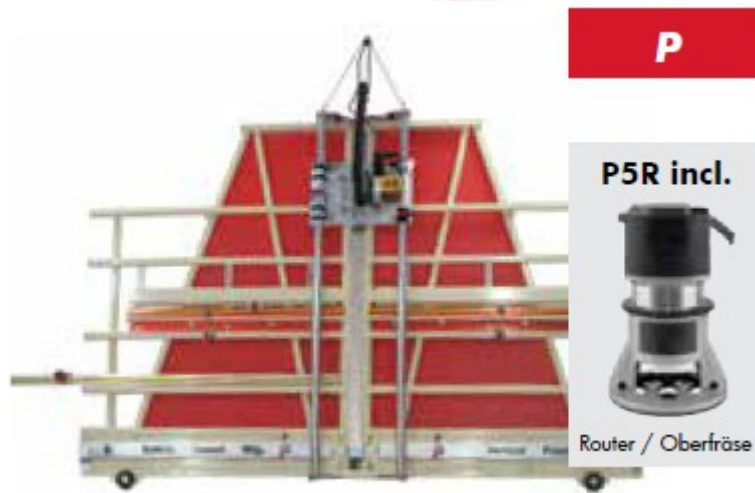

KONEEN MYYNTIHINTA em. VARUSTEIN: € 8.990,00 Alv. 0 %


LISÄVARUSTEET: Hinta, alv. 0 %

9026 Alarungon jatkopalat 2 kpl x 500 mm € 400,00



8982 Kappaleen kiinnitin, alhaalla € 185,00

8980 Kappaleen kiinnitin, keskellä € 180,00



9097 MDF sisuke ohuiden kappaleiden sahaukseen € 150,00



9100 **Pikastoppari** pystysahaukseen € 140,00



9034 Sahauslinjan **LASER-näyttö** pystysahaukseen € 270,00



9022 Pituusvasteen 2.4 m stoppari **digitaalinäytöllä** € 995,00



9045 **Painintanko** ohuiden levyjen sauhukseen € 370,00



9003 **Pölyn/purunpoistovarustus** koneeseen (ilman puruimuria) € 395,00



1140 **Puruimuri** Cleancraft wetCAT 137 230 V € 310,00

TERÄT:



8996 Kovametallipaloilla varustettu **PYÖRÖTERÄ** puun/multipleksin sauhukseen, \varnothing 210x2.4x5/8 mm Z16, ATB 15° keskiöreikä 15.88 mm € 52,50

8998 Kovametallipaloilla varustettu **PYÖRÖTERÄ** puun/lastulevyn sauhukseen, \varnothing 210x2.4x5/8 mm Z40, ATB 15° keskiöreikä 15.88 mm € 68,85

8991 Kovametallipaloilla varustettu **PYÖRÖTERÄ** laminaattilevyn sauhukseen, \varnothing 210x2.8x5/8 mm Z64, TCG keskiöreikä 15.88 mm € 193,75

9005 Kovametallipaloilla varustettu **PYÖRÖTERÄ** pleksin sahaukseen, \varnothing 210x3.0x5/8 mm Z64, HATB -5° keskiöreikä 15.88 mm € 158,75


9004 Kovametallipaloilla varustettu **PYÖRÖTERÄ** alumiinin/PVC:n sahaukseen, \varnothing 210x2.8x5/8 mm Z60, TCG -5° keskiöreikä 15.88 mm € 165,00

9007 HSS **PYÖRÖTERÄ** polykarbonaattilevyjen sahaukseen, \varnothing 200x2.0x5/8 mm Z200, keskiöreikä 15.88 mm € 103,75

9000 Kovametallipaloilla varustettu **PYÖRÖTERÄ** alumiini-komposiittilevyjen, valokuvakehysten, pleksin sahaukseen, \varnothing 203x2.0x5/8 mm Z90, ATB 15° keskiöreikä 15.88 mm € 191,75

8993 Kovametallipaloilla varustettu **PYÖRÖTERÄ** teräksen sahaukseen, \varnothing 210x2.0x5/8 mm Z40, TCT STEEL 0° keskiöreikä 15.88 mm € 205,25

9048 **TIMANTTITERÄ** sementti-komposiittilevyjen sahaukseen, \varnothing 210x220x5/8 mm Z6, keskiöreikä 15.88 mm € 298,00

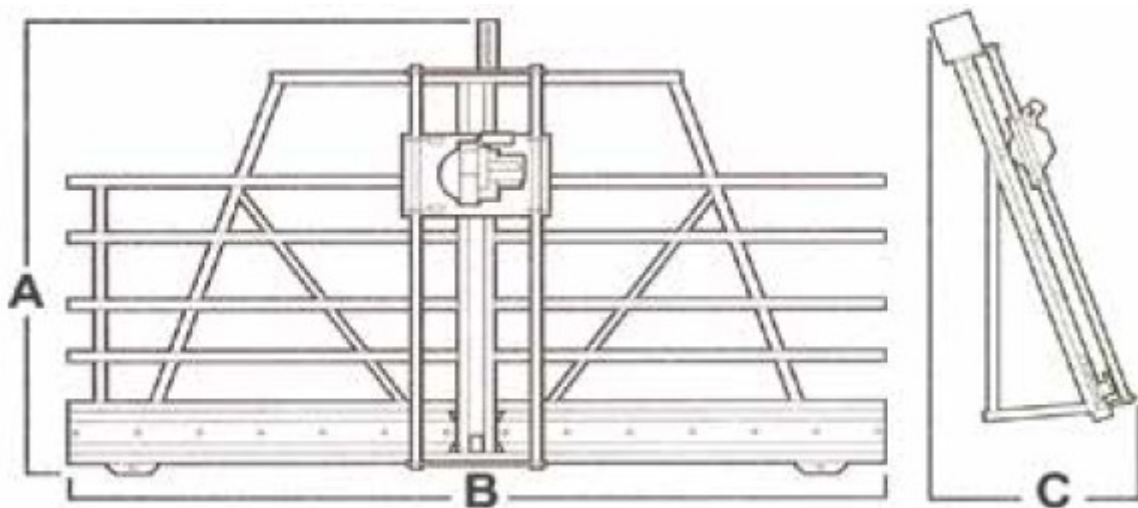

Series	A	B	C
P5/P5R	2235 mm	3050 mm	930 mm